


BALUSTRADA

Balustrada

View Crystal / View Crystal Plus

Bucurati-va de vederi excelente fara niciun obstacol, datorita acestui sistem de balustrada bazat pe un profil din aluminiu in forma de „U” pe care este fixata sticla securizata laminata. Posibilitate de iluminare cu banda led si solutie de drenaj pentru zonele expuse. Optiune de a folosi profilul de finisare din aluminiu pe marginea superioara.

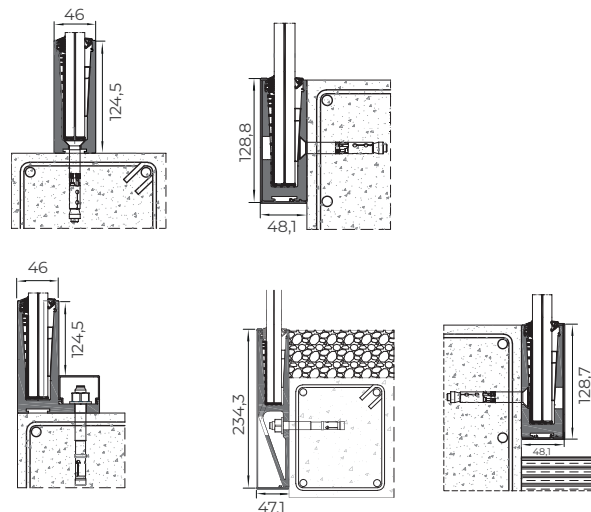

COMPOZITII DE STICLA LAMINATA

10-1,52-10	10-1,14-10	10-0,76-10	10-0,38-10
8-1,52-8	8-1,14-8	8-0,76-8	8-0,38-8
6-1,52-6	6-1,14-6	6-0,76-6	6-0,38-6

VIEW CRYSTAL: Rezista la o incarcare de 1,0 kN/m aplicat la 1,1 m din partea sa inferioara. Apt pentru utilizarea in zonele A, B, C1, C2, C3, C4,D si E, conform Eurocod 1.

VIEW CRYSTAL PLUS: Suporta o incarcare de 3,0 kN/m. Apt pentru utilizare in toate zonele A, B, C1, C2, C3, C4,C5, D si E, conform Eurocod 1.



Posibilitati de montaj

- Montaj pe placa
- Montaj pe placa la margine
- Montaj pe cantul aliniata la nivelul placii
- Montaj pe cantul aliniata la nivelul finisajului placii
- Montaj la margine inversate

Inaltime Maxima

1100 mm

Teste initiale de incercari conform normelor EN 85237, EN 85238 si EN 85240.

Cerinte stabilite in CTE (DB SU-1 y DB SE-AE) si cerinte stabilite in cerinte stabilite in Eurocod 1 conform EN 1991-1-1/AC

Test de incercari static orizontal indreptat spre exterior.

Test de incercari orizontal indreptat spre interior.

Test de incercari dinamice cu corp moale.

Test de incercari dinamice cu corp dur.

Verificarea specificatiilor Eurocod 1 dupa tabelul 6.12 pentru categoriile de utilizare de la 1kN/m a 3kN/m.

CLASIFICARE CONFORM EN 85240, Clasa A-Excelent

Test de referinta balustrada de aluminiu extrudat si sticla, fixat pe cantul planseului de dimensiuni totale peste nivelul pardoselii 1100 mm (H) X 1500 mm (L)
Test de referinta balustrada de aluminiu extrudat si sticla, fixat pe planseu de dimensiuni totale peste nivelul pardoselii 1100 mm (H) X 1500 mm (L)

BALUSTRADA **VIEW CRYSTAL**

