

COR VISION

Plus

Distinctia designul minimalist se reflecta in aceasta usa glisanta de mari dimensiuni, cu foi de pana la 4 metri, un nod central de numai 25 mm, permitand o zona vitrata de pana la 94% din suprafata totala.

Permite o grosime maxima a pachetului de sticla de 56 mm, oferind performante termice si acustice excelente. Disponibil cu sistem de deschidere manuala (pana la 400 kg/cercevea) sau motorizata (pana la 700 kg/cercevea). Ca si optiune estetica tocul acesteia se poate integra complet in pardoseala.

CARACTERISTICI

Coeficient de transfer termic  $U_w \geq 0,9$ (W/m²K)

Izolare acustica  R_w pana la 43 dB

Permeabilitate la aer  Clasa 4

Etanseitate la apa  Clasa 7A* / 9A**


Rezistenta la vant  Clasa C3*/ C4**

Rezistenta la vant:

* Test de referinta balcon 4,00 x 3,00 m / 2 cercevele

** Test de referinta balcon 4,00 x 3,00 m / 1 cercevea + 1 fix

POSSIBILITATI DE DESCHIDERE

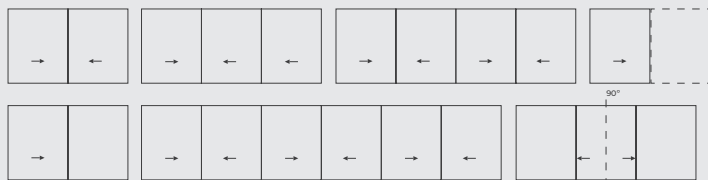

Sectioni

Toc 180 mm / 278 mm 3 cai de rulare

Cercevea 69 mm

Latime Poliamida

Toc 40 mm

Cercevea 18 / 32 mm

Grosime Profil

Usa 2,0 mm

Vitrare

Max. 56 mm, Min. 36 mm

Dimensiuni maxime cercevea

Latime (L) 4000 mm, Inaltime (H) 4000 mm



*Suprafata de vitrare 14 m²

Greutate maxima cercevea

400 kg Manuala

700 Kg Automata

Consultati greutatea si dimensiunile maxime conform tipologiei

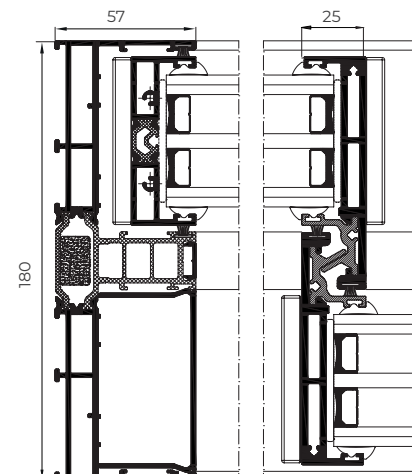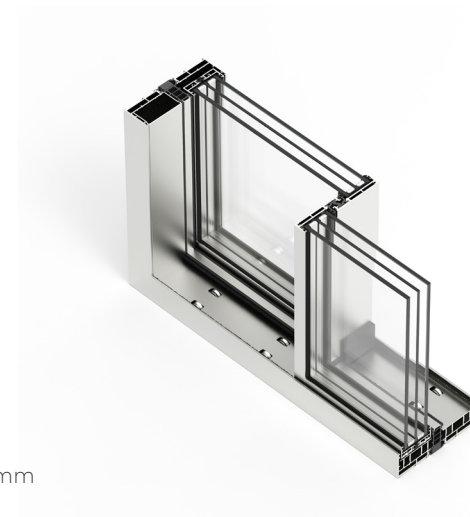

Glisante

BT



COR VISION PLUS



SOLUTIE
CU RIGOLA DRENAJ



SOLUTIE
TOC INTEGRAT
IN PARDOSEALA


Posibilitatea **incorporarii profilului inferior si integrarii acestuia cu finisajul pardoselii** (pardoseala, ceramica...), realizand o tranzitie fara niciun tip de obstacol intre interiorul si exteriorul casei.



INCHIDERE
SECURITY



INCHIDERE
SECURITY INCASTRATA



SIGURANTA RIDICATA

Blocare cu cheie interior si exterior.
Integrarea inchiderii in profil cu o estetica minimalista.
Posibilitatea vopsirii in orice culoare pentru a oferi uniformitate intregului cadru.

POSIBILITATI



AUTOMATIZARE



ACCESIBILITATE



CERCEVEA ASCUNSA
Permite ascunderea
cercevei in tocul lateral

NOD CENTRAL
Doar 25 mm

**POSSIBILITATEA INCHIDERII
IN CERCEVEAUA CENTRALA**

VITRARE MAXIMA
Pana la 56 mm

DIMENSIUNI MARI
Pana la 4000 mm inaltime sau latime / foaie

GREUTATE SUPORTATA
Pana la 700 KG / Automata
Pana la 400 KG / Manuala

COR VISION PLUS