


COR 60

Cercevea Ascunsa

Minimalism pentru proiecte de avangarda. Cu o sectiune externa vizibila de numai 63 mm, COR 60 Cercevea Ascunsa este prezentat ca sistemul cu balamale care permite o suprafata vitrata mai mare.

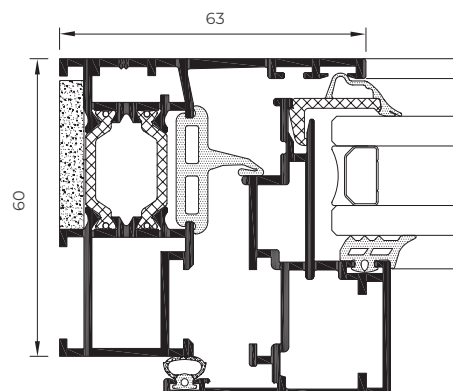

CARACTERISTICI

Coeficient de transfer termic		$U_w \geq 1,5 \text{ (W/m}^2\text{K)}$
Izolare acustica		Rw pana la 45 dB
Permeabilitate la aer		Clasa 4
Etanseitate la apa		Clasa 9A
Rezistenta la vant		Clasa C5

Test de referinta 1,13 x 1,16 m / 1 foaie



Sectiuni

Toc 60 mm, Cercevea 60 mm

Latime Poliamida

24 mm

Grosime Profil

Fereastră 1,6 mm

Usa balcon 1,6 mm

Vitrare

Max. 34 mm, Min. 16 mm

Dimensiuni maxime cercevea

Latime (L) 1300 mm, Inaltime (H) 2400 mm

Greutate maxima cercevea

160 kg

Consultati greutatea si dimensiunile maxime conform tipologiei

POSIBILITATI



FERONERIE
SIGURANTA



FERONERIE
ASCUNSA

POSIBILITATI DE DESCHIDERE



Deschidere interioara

Batanta
Oscilo-batanta
Oscilanta