

COR 70

Cercevea Ascunsa

Ar putea fi un tablou, dar este o fereastră. Acesta este modul în care putem descrie COR 70 Cercevea Ascunsa, care, ca și versiunea de 80 mm, are o secțiune vizibilă de numai 66 mm și permite incorporarea manerului ARCH INVISIBLE, iar balamalele și soluția de drenaj pot fi, de asemenea, ascunse. În acest fel, se elimină orice element care rupe armonia vizuală.


CARACTERISTICI

Coeficient de transfer termic		$U_w \geq 1,0 \text{ (W/m}^2\text{K)}$
Izolare acustică		Rw până la 46 dB
Permeabilitate la aer		Clasa 4
Etanșeitate la apă		Clasa E1650
Rezistență la vânt		Clasa C5
Test de securitate		Apt

Test de referință 1,23 x 1,48 m / 1 foaie

Test de securitate: Test de referință 1,100 x 2,400 m / 1 foaie

Certificat DTA al laboratorului CSTB

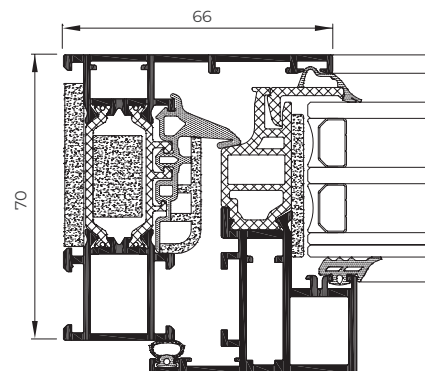

Secțiuni

Toc 70 mm, Cercevea 70 mm

Latime Poliamida

35 mm

Grosime Profil

Fereastră 1,9 mm

Vitrare

Max. 40 mm, Min. 26 mm

Dimensiuni maxime cercevea

Soluție Standard:

Latime (L) 1300 mm, Înălțime (H) 2400 mm

Feronerie HD (Deschidere Batanta):

Latime (L) 1200 mm, Înălțime (H) 3500 mm

Greutate maxima cercevea

160 kg

Consultați greutatea și dimensiunile maxime conform tipologiei

POSIBILITATI



FERONERIE
SIGURANTA



FERONERIE
ASCUNSA



MANER
ASCUNSA



DRENARE
ASCUNSA

POSIBILITATI DE DESCHIDERE



Deschidere interioară:



Batanta
Oscilo-batanta
Oscilanta





COR **70** CERCEVEA ASCUNSA

SOLUTIE DE **DRENAJ ASCUNS**

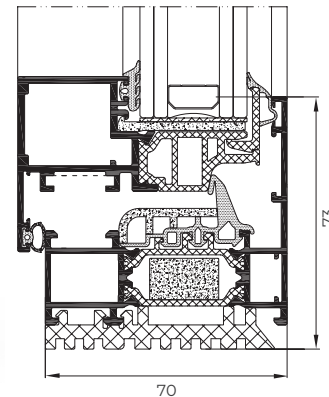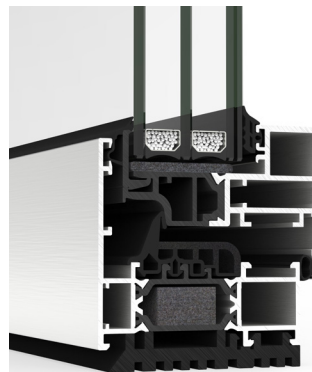

Minimalizeaza impactul estetic al componentelor ferestrelor.

Compatibil cu toate sistemele de 70 mm adancime.

Incorporeaza o garnitura in partea inferioara a cadrului pentru evacuarea apei, inlocuind capacele de scurgere plasate in partea din fata.

Faciliteaza fabricarea ferestrelor, permitand amplasarea garniturii direct pe santier.