

COR 70

Industrial

Acest sistem cu balamale de 70 mm adancime ofera o performanta termica si acustica excelenta combinata cu o fabricatie foarte simpla, motiv pentru care a devenit una dintre cele mai solicitate serii pentru ferestre, usi si usi de balcon, din aluminiu.

CARACTERISTICI

Coeficient de transfer termic		$U_w \geq 0,9 \text{ (W/m}^2\text{K)}$
Izolare acustica		Rw pana la 44 dB
Permeabilitate la aer		Clasa 4
Etanseitate la apa		Clasa E1800
Rezistenta la vant		Clasa C5
Rezistenta la efracție		Grado RC2 (WK2)
Test de securitate		Apt

Test de referinta 1,23 x 1,48 m / 2 foi

Test de securitate: Test de referinta 1,100 x 2,400 m / 1 foaie

Incercare de efracție 1,47 x 2,52 m / 1 foaie cu feronerie EVO SECURITY

Certificat DTA al laboratorului CSTB



* Solutie de drenare ascunsa



POSSIBILITATI



FERONERIE
SIGURANTA



FERONERIE
ASCUNSA




ACCESIBILITATE



DRENARE
ASCUNSA

POSSIBILITATI DE DESCHIDERE

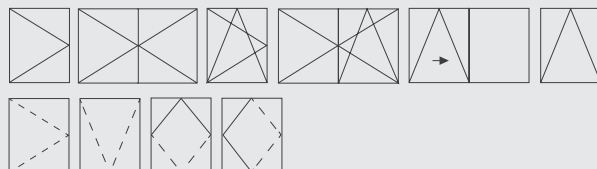


Deschidere interioara

Batanta
Oscilo-batanta
Oscilo-paralela
Oscilanta

Deschidere exteriora

Batanta
Proiectanta-glisanta
pivotanta cu fixare pe
orizontala si verticala

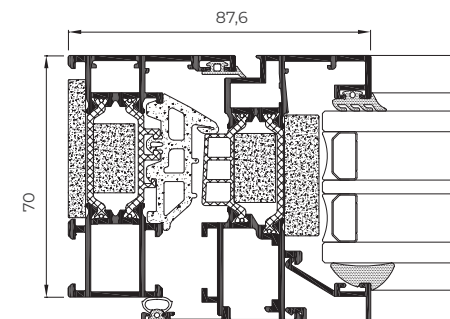

COR 70 INDUSTRIAL



Sectioni

Toc 70 mm, Cercevea 78 mm

Latime Poliamida

32 - 35 mm

Grosime Profil

Fereastră 1,5 mm

Usa 1,7 mm

Vitrare

Max. 63 mm, Min. 6 mm

Dimensiuni maxime cercevea

Latime (L) 1500 mm, Înălțime (H) 2600 mm

Greutate maxima cercevea

160 kg

Posibilitati estetice:

Cercevea: Dreapta / Bagheta: Dreapta sau curbata

Consultati greutatea si dimensiunile maxime conform tipologiei