

COR 70

OC

Canal European

BT

Sistem de cercevea ascunsă cu toc monobloc orientat către piața franceză ce facilitează instalarea. Datorită acestor noi sisteme de rame, procesul de fabricație și instalare al ferestrei este simplificat, deoarece nu este necesară clipsarea capacelor, suprapunerilor, prelungirilor și a altor profile complementare, reducând astfel timpul de asamblare și amplasare. Este o soluție disponibilă atât pentru debitare la drept cât și în 45°, adaptându-se preferințelor de fabricație ale fiecărui atelier.

CARACTERISTICI

Coeficient de transfer termic		$U_w \geq 1,0 \text{ (W/m}^2\text{K)}$
Izolare acustică		Rw până la 46 dB
Permeabilitate la aer		Clasa 4
Etanșeitate la apă		Clasa E1650
Rezistență la vânt		Clasa C5

Test de referință AEV 1,23 x 1,48 m / 2 foi
Certificat DTA al laboratorului CSTB

POSSIBILITĂȚI



FERONERIE
SIGURANȚĂ



FERONERIE
ASCUNSĂ



MANER
ASCUNSĂ




DRENARE
ASCUNSĂ

POSSIBILITĂȚI DE DESCHIDERE



Deschidere interioară:

Batanta
Oscilo-batanta
Oscilanta

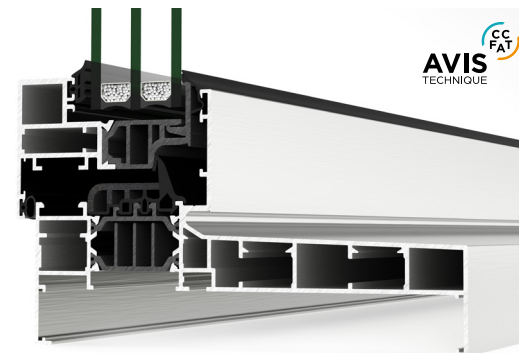

Toc 45°

Secțiuni

Toc 70 -232 mm, Cercevea 70 mm

Latime Poliamida

35 mm

Grosime Profil

Fereastră 1,9 mm

Vitrare

Max. 40 mm, Min. 26 mm

Dimensiuni maxime cercevea

Soluție Standard:

Latime (L) 1300 mm, Înălțime (H) 2400 mm


Feronerie HD (Deschidere Batanta):

Latime (L) 1200 mm, Înălțime (H) 3500 mm

Greutate maximă cercevea

160 kg

Consultați greutatea și dimensiunile maxime conform tipologiei

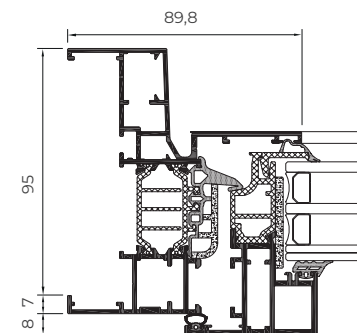

Toc 45°

COR 70

OC Cercevea semiascunsa

Canal European

BT

Versiunea semiascunsa a sistemului COR 70 OC permite extinderea posibilitatilor estetice ale acestei serii cu un toc monobloc, disponibil pentru debitare la drept sau in 45°.

CARACTERISTICI

Coeficient de transfer termic		$U_w \geq 1,0 \text{ (W/m}^2\text{K)}$
Izolare acustica		Rw pana la 44 dB
Permeabilitate la aer		Clasa 4
Etanseitate la apa		Clasa E1800
Rezistenta la vant		Clasa C5

Test de referinta AEV 1,23 x 1,48 m / 2 foi
Certificat DTA al laboratorului CSTB

POSIBILITATI



FERONERIE
SIGURANTA



FERONERIE
ASCUNSA



MANER
ASCUNSA




DRENARE
ASCUNSA

POSIBILITATI DE DESCHIDERE



Deschidere interioara:

Batanta
Oscilo-batanta
Oscilanta

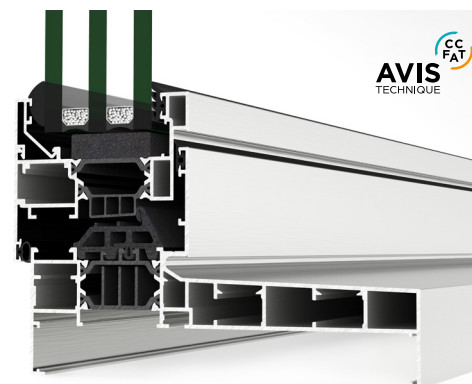

Toc 45°

Sectioni

Toc 70 -232 mm, Cercevea 78 mm

Latime Poliamida

32-35

Grosime Profil

Fereastra 1,5 mm

Vitrare

Max. 55 mm, Min. 15 mm


Dimensiuni maxime cercevea

Latime (L) 1000 mm, Inaltime (H) 1700 mm

Greutate maxima cercevea

160 kg

Consultati greutatea si dimensiunile maxime conform tipologiei

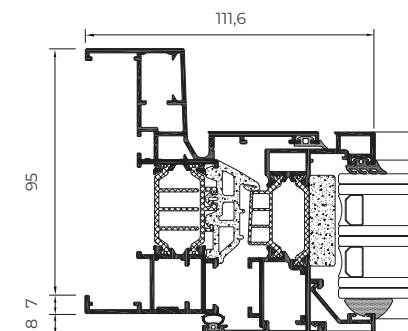

Toc 45°

posibilitati estetice



COR 70 OC
Toc 90°



COR 70 OC
Toc 45°



COR 70 OC Canat semivizibil
Toc 90°



COR 70 OC Canat semivizibil
Toc 45°



COR **70 OC**

