

4200

Glisanta

Glisante



BT

Sistem de glisanta versatila in linie cu estetica dreapta sau curbata, cu cercevele imbinate in 45° si 90° si diverse rame potrivite pentru diferite configuratii. Acesti sistem permite o deschidere integrala a spatiului de trecere cu solutia GALANDAJ, ascunzand complet cercevele in camera peretelui de zidarie. In plus, aceasta versiune permite integrarea sistemului de protectie solara pe acelasi toc.

CARACTERISTICI

Coeficient de transfer termic		$U_w \geq 1,5 \text{ (W/m}^2\text{K)}$
Izolare acustica		Rw pana la 39 dB
Permeabilitate la aer		Clasa 3
Etanseitate la apa		Clasa 7A
Rezistenta la vant		Clasa C5

Test de referinta 1,20 x 1,20 m / 2 foi

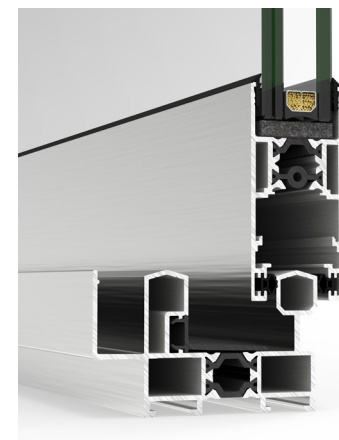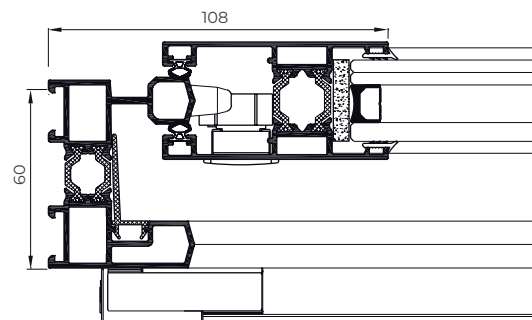

Sectiuni

Toc 60 / 65 / 77 / 80 mm

106 / 126 mm 3 cai de rulare

Cercevea 33 / 37 mm

Latime Poliamida

14,6 - 20 mm

Grosime Profil

Fereastră 1,5 mm

Vitrare

Max. 26 mm, Min. 9 mm

Dimensiuni maxime cercevea

Latime (L) 2200 mm

Inaltime (H) 2600 mm

Greutate maxima cercevea

100 Kg cercevea perimetrala

200 Kg cercevea cap la cap


Posibilitati estetice:

Cercevea: Dreapta sau curbata

Bagheta: Dreapta sau curbata

Consultati greutatea si dimensiunile maxime conform tipologiei

POSIBILITATI DE DESCHIDERE

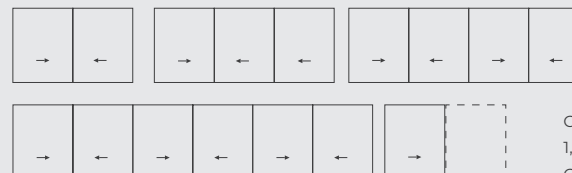

Glisanta
1, 2 si 3 cai de rulare
Galandaj cu 1 si 2 cai de rulare



4200 GLISANTA