


4700

Glisanta cu Ridicare / Standard


Glisante

BT

Acest sistem de glisanta, disponibila atat in versiunea cu ridicare cat si in versiunea standard, devine solutia ideala pentru inchiderea golurilor mari. Prezinta o estetica moderna cu linii drepte, un nod central redus si suprafete mari de sticla care asigura incaperi pline de lumina si confort, asta si datorita performantelor sale termice si acustice remarcabile.

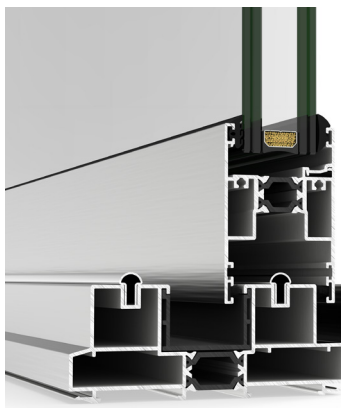

Glisanta Standard

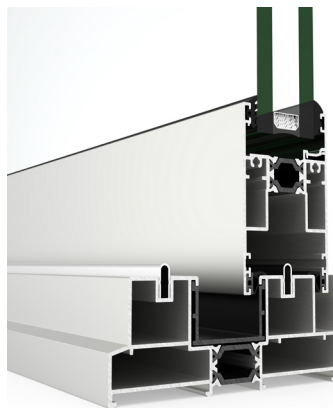

Glisanta cu Ridicare

CARACTERISTICI

Coeficient de transfer termic  $U_w \geq 1,1$ (W/m²K)

Izolare acustica  R_w pana la 40 dB

Permeabilitate la aer  Clasa 3* / 4**

Etanseitate la apa  Clasa 7A

Rezistenta la vant  Clasa C5* / C2**

Test de securitate   Apt

* Test de referinta standard 1,8 x 2,2 m / 2 foi

** Test de referinta cu ridicare 4,0 x 2,50 m / 2 foi

Test de siguranta: Test de referinta 2,40 x 2,40 m / 2 foi

POSSIBILITATI DE DESCHIDERE




Glisanta
Singura cale de rulare (foaie + fix)
2, 3 si 4 cai de rulare
Galandaj

POSSIBILITATI



ACCESIBILITATE

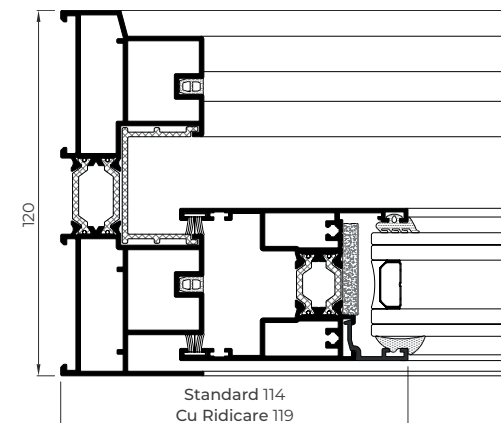



4700 GLISANTA

Secțiuni

Toc 115 și 120 mm, 185 mm 3 cai de rulare

Cercevea 50 mm

Latime Poliamida

20-25 mm

Grosime Profil

Usa balcon 1,5 mm

Vitrare

Max. 36 mm, Min. 26 mm

Dimensiuni maxime cercevea

Latime (L) 2500 mm, Înălțime (H) 3000 mm

Greutate maxime cercevea

Standard 280 Kg

Cu ridicare 300 Kg

Consultati greutatea și dimensiunile maxime conform tipologiei