


COR VISION

Glisante

BT

Sistem de glisanta minimalist cu bariera termica care permite o foarte buna luminozitate cu minimum de sectiune de aluminiu vazuta. Prezinta un design elegant cu o sectiune centrala vizibila de doar 20 mm si ofera posibilitate de incorporare in finisaj a tocului inferior, superior si lateral. Ofera optiunea de inchidere in nodul central care permite ascunderea cercevelor din interiorul cadrului dintr-o vedere frontala.

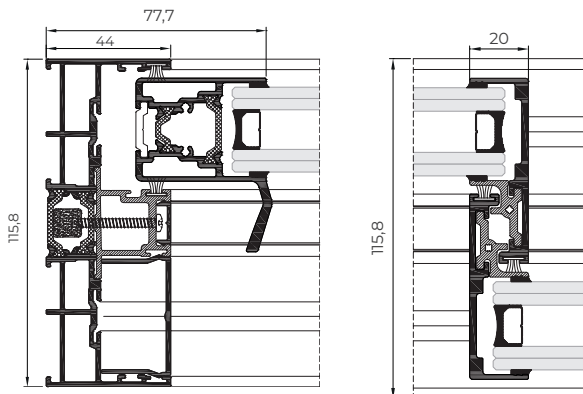

Sectioni

Toc 116 mm / 182 mm 3 cai de rulare

Cercevea 37 mm

Latime Poliamida

16 / 24 mm

Grosime Profil

Usa 1,7 mm

Vitrare

Max. 30 mm, Min. 26 mm

Dimensiuni maxime cercevea

Latime (L) 2500 mm, Inaltime (H) 3000 mm

Greutate maxima cercevea

320 Kg

Consultati greutatea si dimensiunile maxime conform tipologiei

CARACTERISTICI

Coefficient de transfer termic  $U_w \geq 1,3 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

Izolare acustica  R_w pana la 41 dB

Permeabilitate la aer  Clasa 4

Etanseitate la apa  Clasa 7A

Rezistenta la vant  Clasa C5


Test de referinta 1,23 x 1,55 m / 1 foaie + 1 fix

POSIBILITATI



ACCESIBILITATE

POSIBILITATI DE DESCHIDERE

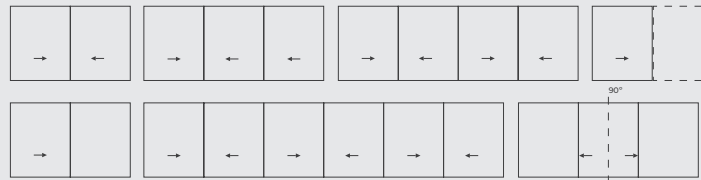

Glisanta

1, 2 si 3 cai de rulare

Colt la 90° fara montanti.

Galandaj

COR VISION

