



Sistema

› **4600 PLUS**
CORREDERA ELEVABLE

System

› **4600 PLUS**
LIFT & SLIDE

SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC PARA LA ARQUITECTURA
ARCHITECTURAL ALUMINIUM AND PVC SYSTEMS



Muestra ensayada por / Sample tested by
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

CAMPUS TECNOLÓGICO CORTIZO

Transmitancia / Transmittance

$U_w \geq 0,65$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.
Consult typology, dimensions and glass.

CTE - Apto para zonas climáticas*: α A B C D E

*En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento acústico / Accoustic insulation

Máximo acristalamiento
Maximum glazing **65 mm**

Máximo aislamiento acústico
Maximum accoustic insulation **Rw = 43 dB**

Secciones Sections

Espesor perfilera Profile thickness

Marco 180 mm
Frame 280 mm tricarril / 3 rails
380 mm cuatro carriles / 4 rails
Hoja 80 mm
Sash

Puerta 1,8 mm
Door

Longitud varilla poliamida Marco / Frame 60 mm
Polyamide strip length Hoja / Sash 42 mm

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Categories achieved at test centre

Permeabilidad al aire / Air permeability
(UNE-EN 12207): Clase / Class 4

Estanqueidad al agua / Water tightness
(UNE-EN 12208): Clase / Class E750*

Resistencia al viento / Wind resistance
(UNE-EN 12210): Clase / Class C5**

*Ensayo de referencia ventana 4,0 x 2,5 m, 1 hoja + 1 fijo.

*Window reference test 4.0 x 2.25 m, 1 sash + 1 fixed light.

**Ensayo de referencia ventana 4,0 x 2,5 m, 2 hojas.

**Window reference test 4.0 x 2.5 m, 2 sashes.

Acabados / Finishes

Posibilidad bicolor / Possibility of dual colour

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos) / Colour powder coating (RAL, mottled & rough)

Lacado imitación madera / Wood effect powder coating

Lacado antibacteriano / Anti-bacterial powder coating

Anodizado / Anodized

Posibilidades de apertura

Opening possibilities

Corredera de 2, 3, 4, 6 y 8 hojas.

Posibilidad monocarril (hoja + fijo).

Posibilidad bicarril, tricarril y cuatro carriles.

Posibilidad de apertura a 90° sin perteluz.

Sliding of 2, 3, 4, 6 & 8 sashes.

Possibility of 1 rail (1 sash + 1 fixed light).

Possibility of 2,3 & 4 rails.

Possibility of opening at 90° without mullion.

Dimensiones máximas/hoja

Maximum dimensions/sash

Ancho / Width (L) = 3300 mm


Alto / Height (H) = 3500 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

Consult maximum weight and dimensions in accordance to typology.

Peso máximo/hoja

Maximum weight/sash 400 Kg.

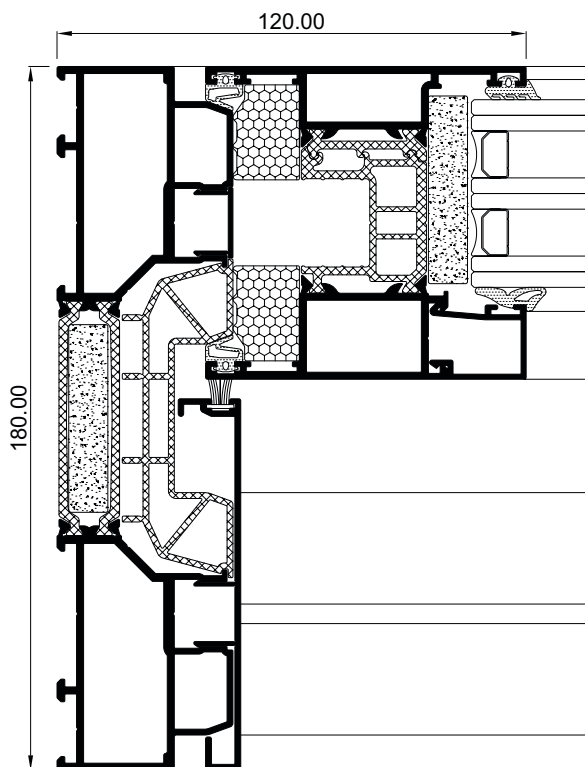

Diego Piñeiro Janeiro
Director de I+D+i / R&D Manager